

Gerätesteckdose

12

Produktgruppe

Z KC X 207 B01

Ausführungen

- 2-polig mit Schutzkontakt
- Quadratische Bauform
- Farbe schwarz

Bauweise

- Leitungsdose mit Kabelverschraubung
- Befestigung mit Zentralschraube M3
- Anschluss mit Schraubklemme
- Schutzart nach DIN VDE 0470/DIN EN 60529 bei ordnungsgemäßer Montage: IP 65
- Leitungseinführung kann durch entsprechendes Einsetzen des Kontaktträgers gedreht werden um 4 x 90°
- Lieferung mit Dichtung

Einsatzbeispiele

- Direkter Anschluss an das Gleichstromnetz von Gleichstrommagneten

Normen

- Bauart nach DIN EN 175301-803-C
- RoHS konform



Bild 1: Typ Z KC X 207 B01

Technische Daten der Baureihen Z KC X

Nach DIN VDE 0627 dürfen die Steckverbinder unter elektrischer Spannung nicht gesteckt oder getrennt werden.

Anzugsdrehmoment der Zentral-Befestigungsschraube 25 - 30 Ncm

Typ	Steckkontakte			Kabel- ver- schrau- bung Größe	Kabel- durch- messer (mm) ~	max. Litzen- quer- schnitt	Temp.- Bereich Derating beachten!
	Anzahl	Be- mes- sungs- strom (A)	Be- zugs- span- nung (V)				
Z KC X 207 B01	2+ Schutzkontakt ³⁾	6	250 AC/DC	PG 7	4,5 - 6	3 x 0,75 mm ²	-40 ... +125°C

Steckerbelastungs-Diagramme für Steckdosen ohne Gleichrichter Typ Z KC X

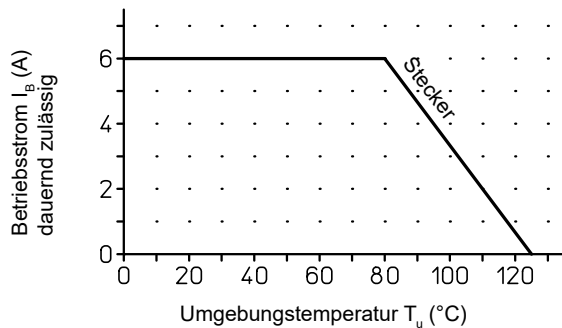


Bild 2

Lastminderungskurve für die Gerätesteckdose Typ Z KC X 207 B01

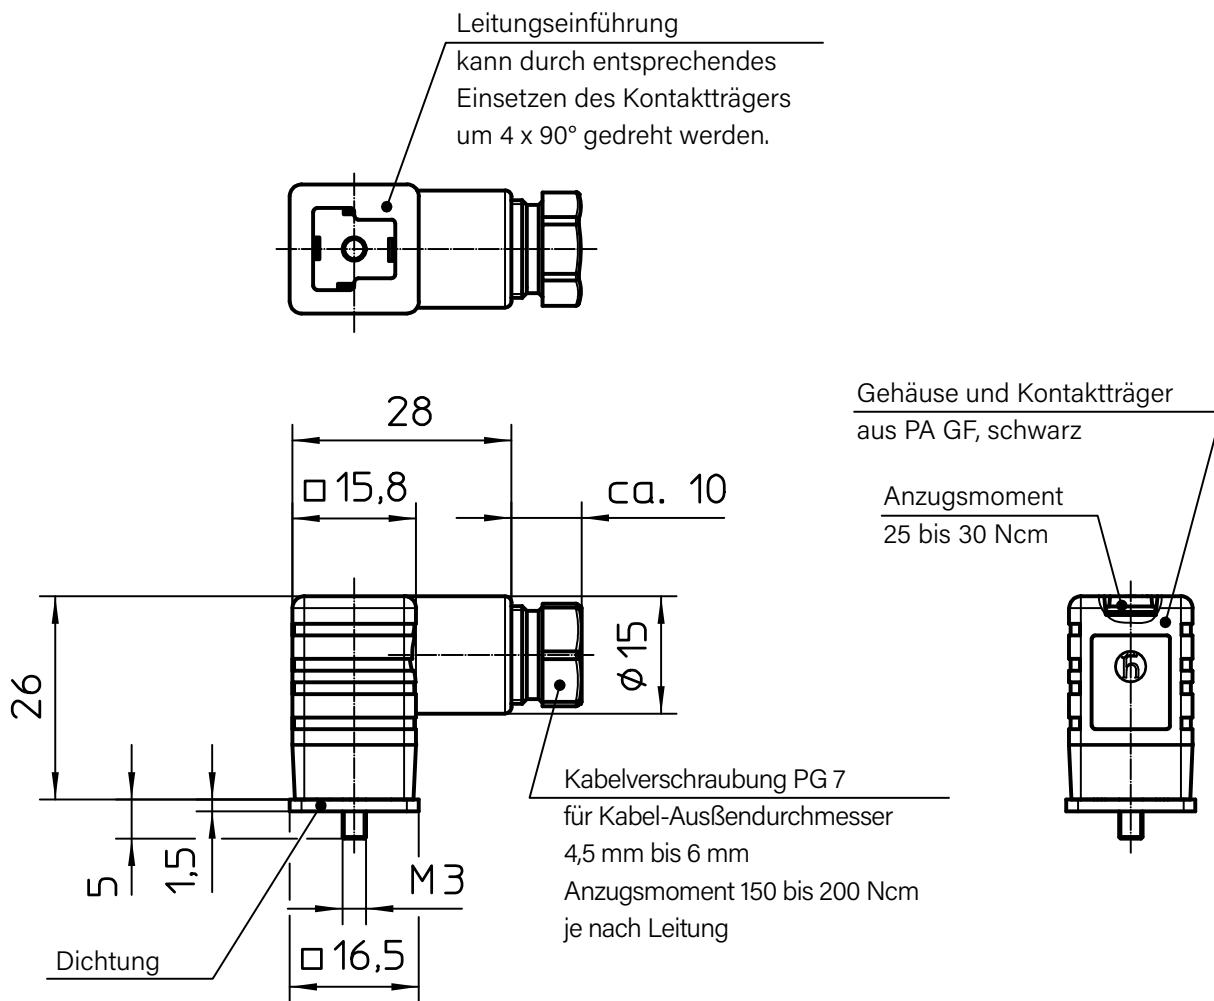


Bild 3
Typ Z KC X 207 B01



Hinweise und Informationen zu Europäischen Richtlinien
entnehmen Sie bitte gleichnamigem Informationsblatt, welches im Internet unter *Produktinfo.Magnet-Schultz.com* abrufbar ist.

Vergewissern Sie sich, dass sich die beschriebenen Geräte für Ihre Anwendung eignen. Unsere Angebote hierfür setzen in einer FMEA-Schweretabelle eine Bewertung von maximal 8 voraus, d. h. im Falle einer Fehlfunktion der angebotenen Geräteausführung ist damit unter anderem keine Gefahr für Leib und Leben verbunden. Ergänzende Informationen zum ordnungsgemäßen Einbau finden Sie u. a. in den -Technischen Erläuterungen, der gültigen DIN VDE0580 sowie den einschlägigen Vorschriften.

Diese Teilliste ist eine Unterlage für technisch geschultes Fachpersonal.

Diese Veröffentlichung dient nur zur Information und ist nicht als verbindliche Darstellung der Produkte anzusehen, es sei denn dies wird von uns ausdrücklich bestätigt.

Bestellbeispiel

Typ Z KC X 207 B01